



Série **TY**  
**Garantia e qualidade para sua embarcação**  
POTÊNCIA DE 77,0 E 115,0 CV

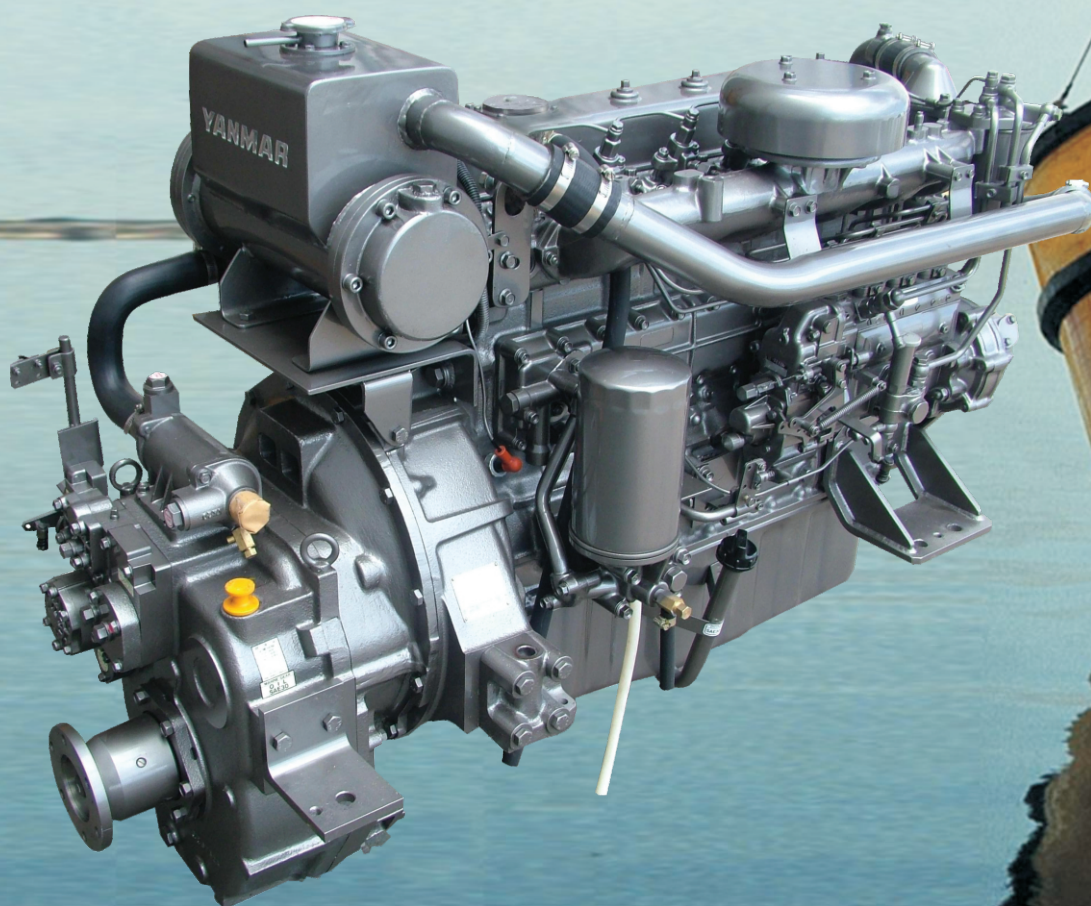

## Especificações do motor


Modelo	4TY80	6TY120
Tipo	vertical, refrig. água, 4 tempos diesel	
Nº. de Cilindros	4	6
Curso x Diâmetro (mm)	105x125	105x125
Cilindradas (litros)	4.330	6.494
Potência NBR ISO 6396 Kw(cv)/rpm	56.6 (77) / 2500	84.6 (115) / 2500
Sistema de Injeção	Injeção Direta	
Aspiração	Natural	
Sistema de Partida	Partida Elétrica 12V - 2,5 kW	
Sistema de Refrigeração	Refrigeração a água c/ trocador de calor	
Sistema de Lubrificação	Forçada por bomba trocóiide	
Dimensão (C x L x A : mm)	1196 x 725 x 985	1432 x 740 x 985
Peso Seco (sem reversor) : Kg	477	614
Peso Seco (com reversor) : Kg	571	708

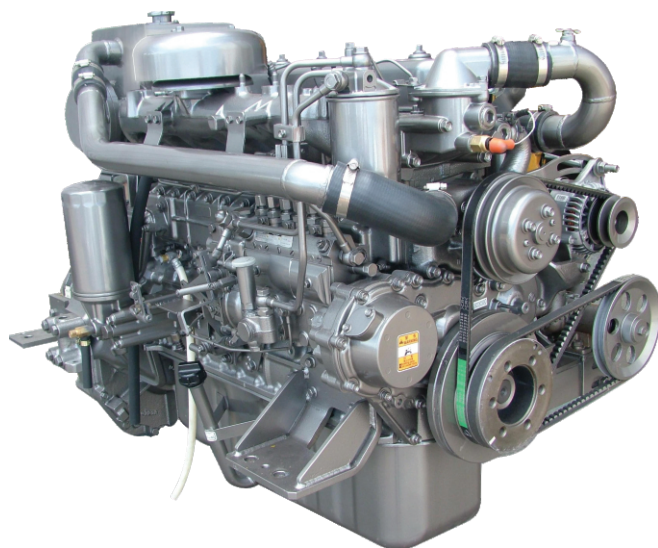

4TY80 / 6TY120

## Especificações do reversor

Modelo	TTX30L
Tipo	hidráulico
Torque máximo : N.m	323
Rotação máxima : rpm	2500
Redução (F/R)	5.48
Sentido de rotação : I/P	anti horário (visto da popa)
Sentido de rotação: O/P	anti horário
Eixo de acionamento	manual por cabo
Lubrificação	lubrificação forçada
Capacidade de óleo : lit.	3.5
Dimensão (C x L x A : mm)	345 x 400 x 590 (sem pé)
Carcaça do volante	SAE#3
Peso seco	134.5 (sem pé)

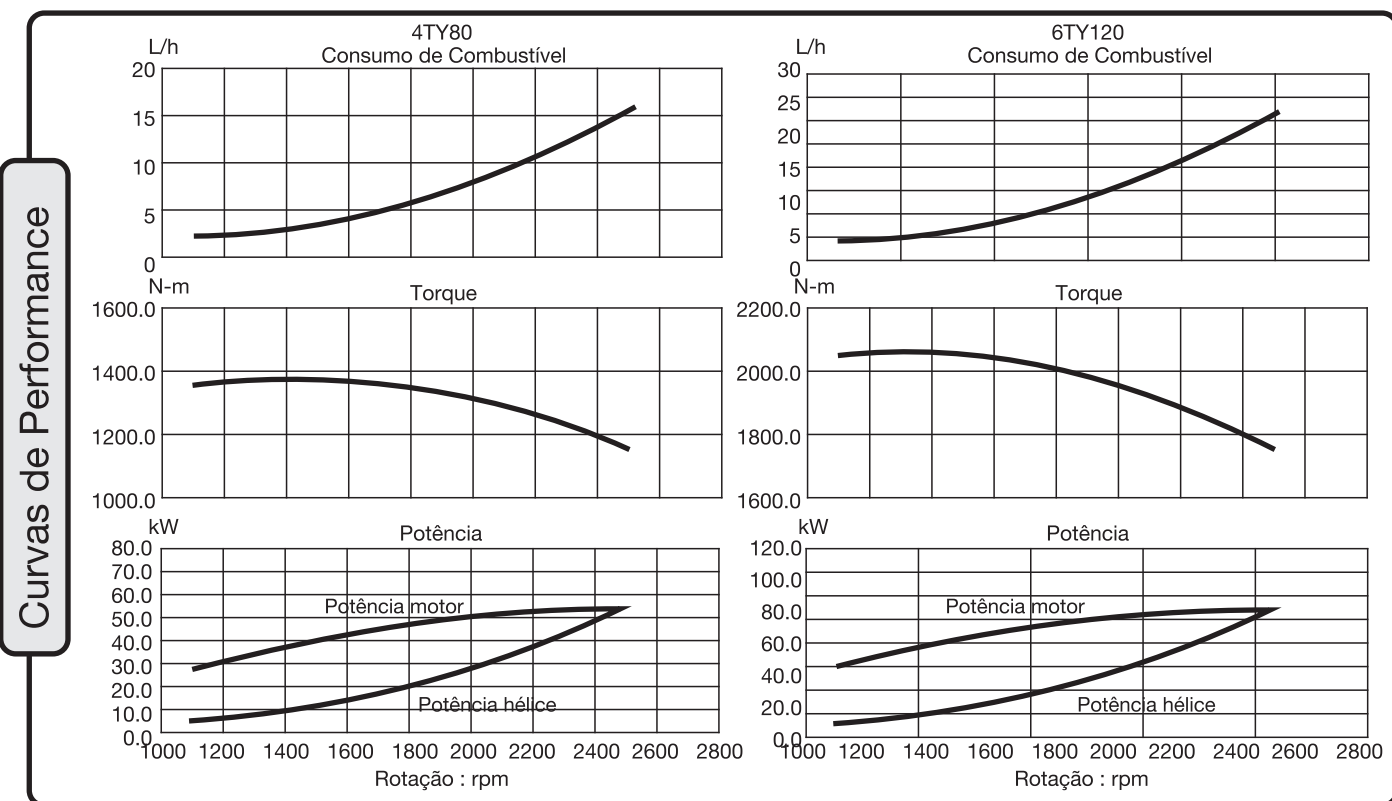

Unidades

